

PRODUIT : REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR DE BOIS

Les différents profilés de revêtement mural extérieur s'emboîtent grâce à un système de rainures et de languettes sur les quatre côtés des planches. En plus d'offrir un résultat des plus esthétiques, ce système de fixation maintient solidement en place le revêtement, malgré les variations subies naturellement par le bois en fonction du taux d'humidité, selon les conditions climatiques. CONTACT fournit également les moulures pour la finition des coins intérieurs et extérieurs ainsi que pour le pourtour des portes et fenêtres.

ESSENCE : ÉPINETTE

Le revêtement extérieur et les moulures sont disponibles en une seule essence : l'épinette certifiée FSC, garantissant une utilisation responsable des ressources forestières.

FINIS ET COULEURS

Le procédé de teinture se fait en usine avec les produits écologiques Sansin®, grâce à un système de jets en circuit fermé et de brosses. La teinture Sansin® étant sans latex, elle pénètre en profondeur; il est donc impossible que la finition craque ou pèle au fil du temps. De plus, le procédé en usine permet une application uniforme de la teinture et une pénétration maximale dans le bois, ce qui en augmente la durabilité.

D'autre part, chez CONTACT Signature, les possibilités de couleurs sont infinies! En plus d'offrir notre gamme qui en inclut plus de 800, il nous est toujours possible d'imiter une couleur particulière qui vous plaît.

GARANTIES

Qu'il soit teint ou naturel, notre revêtement est garanti 50 ans contre la moisissure. La teinture apposée sur le revêtement est garantie 15 ans pour les finis saturés/opagues, 5 ans pour les finis translucides et 4 ans pour les finis ultrasaturés et naturels de Sansin®. Cette garantie est conjointe avec notre partenaire Sansin® et applicable seulement si le produit est teint en usine par CONTACT.

Pour plus de détails sur les garanties, vous pouvez consulter notre document « Modalités générales sur les garanties ».




www.contactsignature.com

418 534-2576 / 1 844 702-2576



PROFILS

Profilé	Pose	Finis	Dimensions nominales	Dimensions réelles	Largeur apparente	Longueurs livrées
Rustique	Horizontale	Brut	1 x 6 po	3/4 x 5 1/4 po	4 5/16 po	4 à 16 pi
			1 x 4 po	3/4 x 3 1/4 po	2 3/8 po	4 à 16 pi
Chic	Horizontale et verticale	Brut	1 x 6 po	5/8 x 5 1/4 po	4 5/16 po	4 à 16 pi
			1 x 4 po	5/8 x 3 1/4 po	2 3/8 po	4 à 16 pi

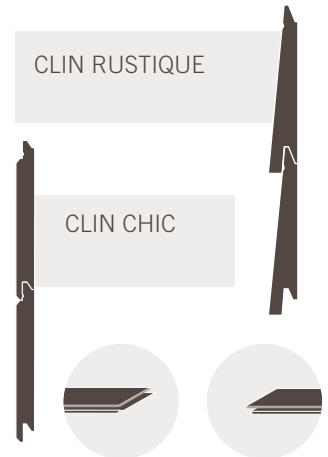

MOULURES

Moulures	Utilisation	Finis	Dimensions nominales	Dimensions réelles	Longueur
Moulure 5	Extérieure et tour d'ouverture	Brut		1 1/8 x 4 po	8 à 16 pi
Moulure 6	Extérieure et tour d'ouverture	Brut	2 x 6 po	1 1/8 x 5 1/8 po	8 à 16 pi
Moulure 2	Coin intérieur	Brut	2 x 2 po	1 1/8 x 1 1/8 po	8 à 16 pi
Moulure D	Moulure de départ	Brut	2 x 6 po	1 1/8 x 5 1/4 po	8 à 16 pi

